

LA NOUVELLE MINI ORANGE SILENCE⁺

MEILLEURE QUE JAMAIS

La mini-pompe Orange numéro 1 au monde est parfaite pour les unités gainables, les unités sur pied et sur châssis, les systèmes split en hauteur. Idéalement installé dans un vide de plafond ou une zone similaire. Quietly Brilliant.



Ultra silencieuse 16dB(A)*

Vitesse variable, puissance à la demande, algorithme unique et sophistiqué de contrôle de la pompe = silence. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des amortisseurs acoustiques ou des kits de montage anti-vibration.

Technologie éprouvée 5e Gén

Détection Capacitive & Diaphragme Rotatif = Silence & Puissance – et débit jusqu'à 35 L/h !

Faible Maintenance

Les débits adaptatifs et la puissance à la demande permettent de réduire les contraintes sur les composants.

Plug & Play**

Parfait pour un remplacement rapide de la pompe.

Garantie de 3 ans


Mini Pompes Silence⁺ Aspen Pumps

Toutes moins de 16dB(A)* – la gamme de mini-pompes la plus silencieuse au monde, pour toutes les applications.

UNIVOLT

* En supposant une construction murale solide avec une unité de 2kW.

** Les nouvelles pompes ne sont pas rétrocompatibles avec les modèles précédents ou actuels.



Mini Orange[®] Silence⁺

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La mini-pompe Orange numéro 1 au monde est désormais plus performante que jamais. Grâce à notre technologie 5e Gén éprouvée, la Mini Orange Silence⁺ affiche des niveaux sonores aussi bas que 16dB(A)*. Si silencieuse qu'elle élimine le besoin d'amortisseurs de bruit ou de vibrations supplémentaires. La technologie du capteur capacitif fournit des débits intelligents et adaptatifs. Quietly Brilliant.



Débit max. de 35 L/h



Hauteur max. rec. : 10 m




Jusqu'à 16 dB(A)*

Avantages

- Technologie éprouvée 5e Gén : Détection Capacitive & Diaphragm Rotatif = Silence & Puissance
- Faible Maintenance
- Plug & play**
- Garantie de 3 ans

Compatibilité

- Jusqu'à 40kW / 136,000Btu/h
- Unités gainables ; unités sur pied et châssis ; systèmes mini split murales
- **Parfaite pour...** les petites applications commerciales et domestiques

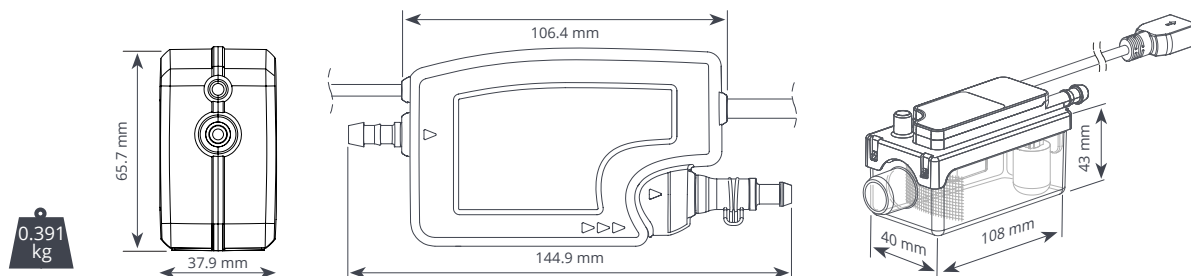


0.391 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit maximal	35 L/h @ 0 m hauteur
Hauteur max rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	1,5 m
Min. dB(A) @ 1m	16dB(A)*
Alimentation électrique	100-250 VAC, 0.18 A, 2.4 W, 50/60 Hz
Classé	En continu
Class	II □
Rendement unitaire maximal	40kW (136,000 Btu/h)
Temp. ambiante max.	40 °C
Protection IP	IP24
Connexions entrée	Ø16 mm
Connexions sortie	Ø6 mm
Interrupteur de sécurité	5.0 A Normalement fermé
Auto-amorçage	✓

*En supposant une construction murale solide avec une unité de 2kW.

** non rétrocompatible

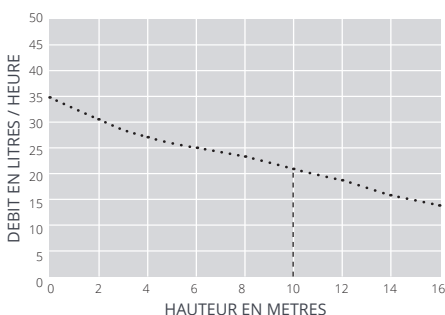

OPTIONS

Mini orange Silence⁺ FP3430

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Orange Silence⁺ 5e Gén • Réservoir (avec filtre et couvercle) • 1.5 m plug & play câble** • Tube en PVC transparent de 1,5 m • Tuyau d'aération transparent de 150 mm • 220mm tuyau d'entrée orange • Kit de raccord de vidange : raccord droit et coude en caoutchouc • Guide de mise en route rapide


📖 Téléchargez la notice sur aspenspumps.com/fr

XTRA ACCESSOIRES SUGGÉRÉ

Description	Code article
Collier de serrage 10,1 dia. (x10)	B3340
Filtres de rechange Mini Pompes Silence ⁺ (x10)	FP3330
Dispositif Anti-Siphon barbelé	FP3336/1
Filtre à mailles en cuivre du réservoir (x10)	FP3460





Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra



LA NOUVELLE MINI AQUA SILENCE⁺

TOUJOURS PETITE, SILENCIEUSE ET SI PUISSANTE

Une mini-pompe polyvalente et silencieuse, parfaite pour les petites applications commerciales et domestiques, où le silence est de rigueur. Quietly Brilliant.

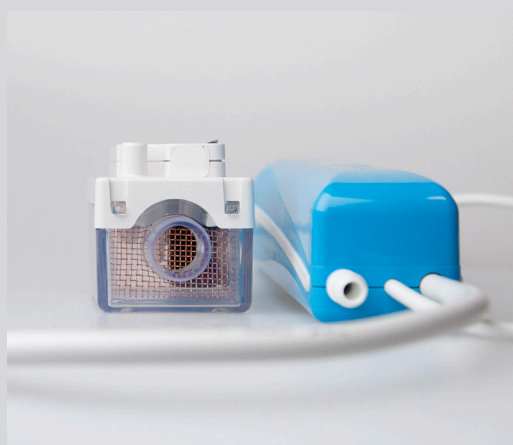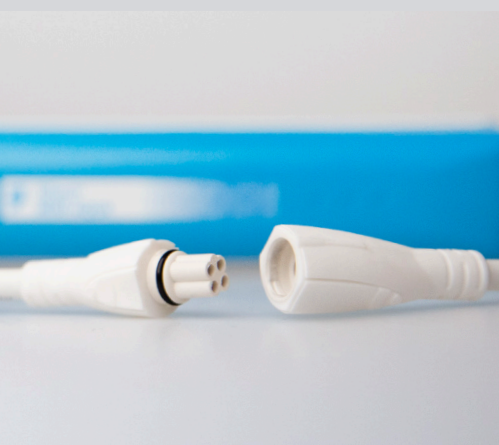

Profil fine

Forme élégante et fine offrant une flexibilité d'installation inégalée. Elle s'intègre parfaitement dans les goulottes et à l'intérieur des unités mini split.

Ultra silencieuse 16dB(A)*

Vitesse variable, puissance à la demande, algorithme unique et sophistiqué de contrôle de la pompe = silence. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des amortisseurs acoustiques ou des kits de montage anti-vibration.

Technologie éprouvée 5e Gén

Détection Capacitive & Diaphragm Rotatif = Silence & Puissance – et débit jusqu'à 35 L/h !

Faible Maintenance

Les débits adaptatifs et la puissance à la demande permettent de réduire les contraintes sur les composants.

Plug & Play**

Parfait pour un remplacement rapide de la pompe.

Garantie de 3 ans

Mini Pompes Silence⁺ Aspen Pumps

Toutes moins de 16dB(A)* – la gamme de mini-pompes la plus silencieuse au monde, pour toutes les applications.

UNIVOLT

* En supposant une construction murale solide avec une unité de 2kW.

** Les nouvelles pompes ne sont pas rétrocompatibles avec les modèles précédents ou actuels.

Mini Aqua[®] Silence⁺



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La Mini Aqua Silence⁺ conserve sa forme élégante et fine, offrant une flexibilité d'installation inégalée. Elle s'intègre parfaitement dans les goulottes et à l'intérieur des unités mini split. Doté de notre technologie éprouvée 5e génération, sa silence imbattable -16dB(A)* à peine audible, associé à des débits intelligents et adaptatifs – prolonge encore la durée de vie de la pompe, maximise la fiabilité et améliore l'efficacité énergétique. Quietly Brilliant.



Débit max. de 35 L/h



Hauteur max. rec. : 10 m



Jusqu'à 16 dB(A)*




Avantages

- Profil fine
- Technologie éprouvée de 5e Gén : Détection Capacitive & Diaphragme Rotatif = Silence & Puissance
- Faible maintenance
- Plug & play**
- Garantie de 3 ans

Compatibilité


- Jusqu'à 40kW / 136,000Btu/h
- Unités gainables ; unités sur pied et châssis ; systèmes mini split murales
- **Parfaite pour...** les petites applications commerciales et domestiques, où le silence est nécessaire

0.408 kg

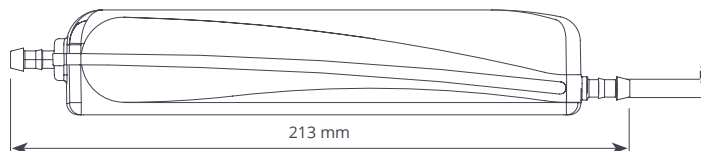

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit maximal	35 L/h @ 0 m
Hauteur max rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	1,5 m
Min. dB(A) @ 1m	16dB(A)*
Alimentation électrique	100-250 VAC, 0.18 A, 2.4 W, 50/60 Hz
Classé	En continu
Class	Appareil II □
Rendement unitaire maximal	40kW (136,000 Btu/h)
Temp. ambiante max.	40 °C
Protection IP	IP24
Connexions entrée	Ø16 mm
Connexions sortie	Ø6 mm
Interrupteur de sécurité	5.0 A Normalement fermé
Auto-amorçage	✓

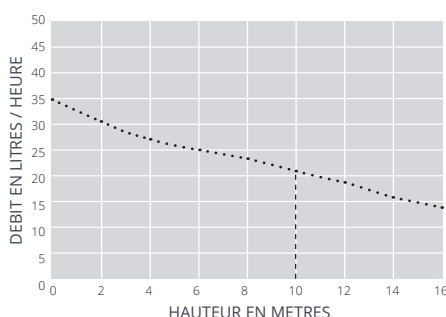

OPTIONS

Mini Aqua Silence⁺ FP3420

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Aqua Silence⁺ 5e Gén • Réservoir (avec filtre et couvercle) • 1.5 m plug & play câble** • Tube en PVC transparent de 1,5 m • Tuyau d'aération transparent de 150 mm • 220mm tuyau d'entrée bleu • Kit de raccord de vidange : raccord droit et coude en caoutchouc • Guide de mise en route rapide

XTRA ACCESSOIRES SUGGÉRÉ

Description		Code article
Collier de serrage 10,1 dia. (x10)		B3340
Filtres de rechange Mini Pompes Silence ⁺ (x10)		FP3330
Dispositif Anti-Siphon barbelé		FP3336/1
Filtre à mailles en cuivre du réservoir (x10)		FP3460



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

*En supposant une construction murale solide avec une unité de 2kW.

** non rétrocompatible

📄 Téléchargez la notice sur aspenspumps.com/fr

Informations correctes au moment de la publication. Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions.