


reflex 'vases intermédiaires V'

- ▶ protège la vessie des températures élevées
- ▶ selon normes DIN 4807 nécessaire pour installations avec températures de retour > 70 °C ou bien < 0 °C
- ▶ répond ou dépasse la norme européenne 97/23/CE
- ▶ utilisation en tant que ballon tampon pour eau de chauffage
- ▶ revêtement couleur: rouge

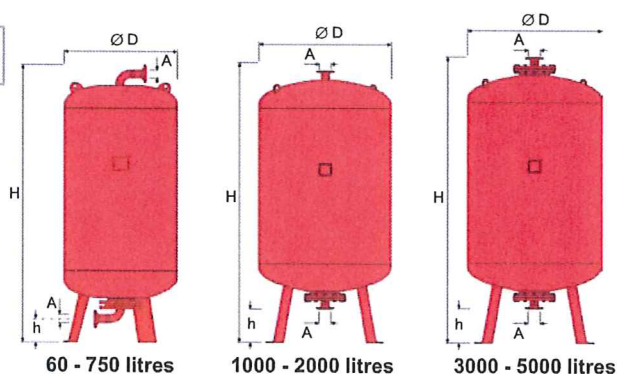


CE

Type	Référence	Poids kg	Code	Ø D mm	H mm	h mm	A
10 bar / 120 °C							
V 60	7402600	23	24	409	760	100	R 1 1/4
V 200	7701800	43	24	634	900	142	DN 40/PN 16
V 300	7701900	48	24	634	1200	142	DN 40/PN 16
V 350	7702400	51	24	640	1385	210	DN 40/PN 16
6 bar / 120 °C							
V 500	7852800	79	24	750	1660	210	DN 40/PN 6
V 750	7851800	325	24	750	2310	210	DN 40/PN 6
V 1000	7851905	560	24	1000	2020	305	DN 65/PN 6
V 1500	7852305	780	24	1200	2020	305	DN 65/PN 6
V 2000	7852405	940	24	1200	2480	305	DN 65/PN 6
V 3000	7852505	1405	24	1500	2560	340	DN 65/PN 6
V 4000	7853405	1930	24	1500	3130	340	DN 65/PN 6
V 5000	7854805	2015	24	1500	3670	340	DN 65/PN 6
10 bar / 120 °C							
V 1000	7400205	675	24	1000	2055	285	DN 65/PN 16
V 1500	7400305	935	24	1200	2055	285	DN 65/PN 16
V 2000	7400405	960	24	1200	2505	285	DN 65/PN 16
V 3000	7400505	1685	24	1500	2600	315	DN 65/PN 16
V 4000	7400605	2315	24	1500	3180	315	DN 65/PN 16
V 5000	7400705	2420	24	1500	3720	315	DN 65/PN 16

▶ Exécutions > 5000 litres, > 10 bar et > 120 °C sur demande

Pot de désembouage reflex type 'EB'

- ▶ répond ou dépasse la norme européenne 97/23/CE
- ▶ revêtement couleur: rouge

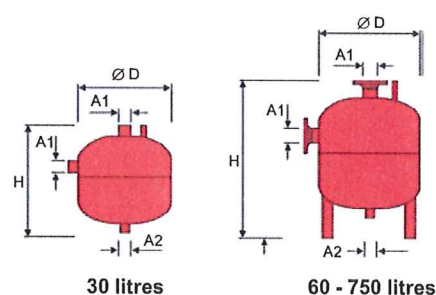

CE

Type	Référence	Poids kg	Code	Ø D mm	H mm	A1	A2
10 bar / 120 °C							
EB 30	7636000	11	25	390	480	G 1 1/4	Rp 1 1/4
EB 60	7635100	22	25	409	770	DN 50/PN 16	R 1
EB 80	7636200	30	25	480	765	DN 65/PN 16	R 1
EB 100	7636300	34	25	480	870	DN 80/PN 16	R 1
6 bar / 120 °C							
EB 180	7632000	76	25	600	1100	DN 100/PN 6	DN 25/PN 6
EB 300	7633000	103	25	600	1600	DN 125/PN 6	DN 25/PN 6
EB 400	7634000	133	25	750	1500	DN 150/PN 6	DN 25/PN 6
EB 750	7634100	225	25	750	2215	DN 250/PN 6	DN 25/PN 6

reflex