

Duralis

le chauffe-eau durable
et universel



Plus fiable, la nouvelle gamme Duralis est conçue pour durer vraiment plus longtemps...
Fabriqué en France, Duralis vous fait bénéficier de toute l'expertise Thermor : plus de 80 ans de savoir-faire et d'innovation.



ATOUTS

- ▶ Équipé **ACi hybride** protection dynamique anticorrosion, pour s'adapter à tous les types d'eau. **TECHNOLOGIE BREVETÉE**
- ▶ Jusqu'à 8 % d'économies d'énergie grâce au thermostat de haute précision et à une isolation renforcée.
- ▶ Plus de tranquillité grâce à la garantie 5 ans cuve et pièces.
- ▶ Un encombrement optimisé : disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte.

(1) Par rapport à un chauffe-eau classique Thermor. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 15°f.

Duralis


le chauffe-eau durable et universel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- 7 capacités de 50 à 300 litres et 3 diamètres (505, 570 et 575 mm) adaptés à chaque besoin.
- Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe.
- Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz et corps de chauffe émaillé.
- Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES


VERTICAUX MURAUX DURALIS

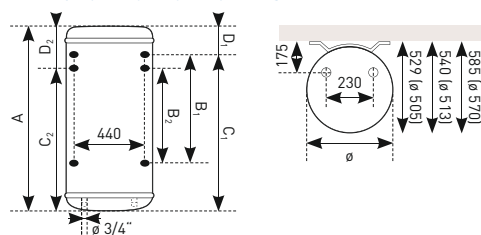

HORISONTAUX DURALIS

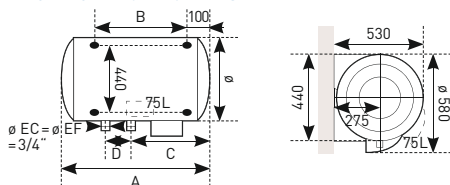

STABLES DURALIS

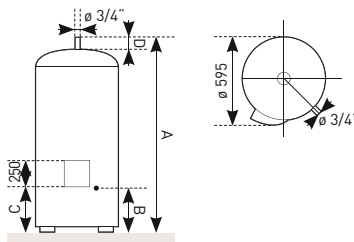

**Protection
dynamique
anticorrosion :**


combinaison de l'action de l'anode en titane inusable et de particules de magnésium.

- Projection immédiate et uniforme du magnésium protecteur sur les parois de la cuve.
- Maintien permanent de la barrière protectrice grâce au courant régulé.



Résistance stéatite protégée par un fourreau : limite le dépôt de tartre, changement de la résistance sans vidange.

- Anode ACI Hybride = anode en titane inusable enrobée de magnésium
- Résistance stéatite
- Carte électronique avec accu 6 V
- Facilitri
- Isolation thermique 0 % CFC (polyuréthane)
- Revêtement en émail

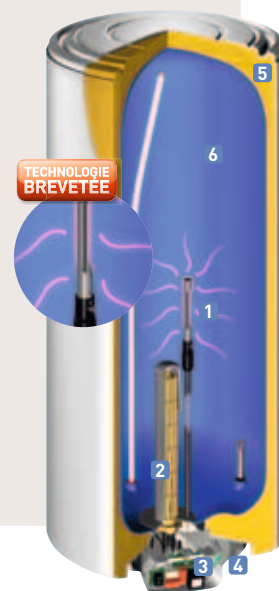

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

		Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C) ⁽¹⁾	Quantité d'ECS à 40°C (L) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe ⁽³⁾	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Référence
		Ø	A	B/B ₁	B ₂	C/C ₁	C ₂	D/D ₁	D ₂								
Ø 505	Duralis verticaux muraux étroits	50 L	1 200 W	0,82	-	0,35	2h30	505	575	-	-	370	-	155	-	22	241 057
		75 L	1 200 W	1,02	140	0,29	3h50	505	740	-	-	570	465	120	-	27	251 056
		100 L	1 200 W	1,25	187	0,26	5h12	505	910	-	-	750	-	115	300	32	261 067
		150 L	1 800 W	1,59	278	0,22	5h16	505	1240	800	500	1050	750	145	445	41	271 083
		200 L	2 400 W	1,94	375	0,19	5h20	513	1570	800	700	1050	950	475	575	52	281 077
Ø 570	Duralis verticaux muraux compacts	100 L	1 200 W	1,15	183	0,24	5h42	570	745	-	-	570	-	135	-	32	861 410
		150 L	1 800 W	1,43	277	0,20	5h21	570	1000	500	-	750	-	210	-	41	871 415
		200 L	2 400 W	1,88	368	0,20	5h12	570	1255	800	700	1050	950	165	265	52	881 420
Ø 575	Duralis stables	150 L	1 800 W	1,59	273	0,22	4h22	575	1005	270	-	160	-	30	-	40	272 038
		200 L	2 400 W	1,81	383	0,19	4h45	575	1260	270	-	160	-	30	-	51	282 072
		250 L	3 000 W	2,07	454	0,17	4h46	575	1500	270	-	160	-	30	-	69	282 074
		300 L	3 000 W	2,50	573	0,18	5h46	575	1760	270	-	160	-	30	-	73	292 045
Ø 505	Duralis horizontaux muraux	100 L	1 800 W	1,28	186	0,27	3h12	505	860	600	-	490	-	120	-	32	263 123
		150 L	1 800 W	1,60	265	0,23	4h50	505	1180	800	-	490	-	120	-	41	273 124
		200 L	2 100 W	2,06	381	0,22	5h17	505	1510	1050	-	490	-	120	-	50	283 118

Suivant le cahier des charges LCIE NF Performance : (1) Pour un appareil à 65°C et une ambiance à 20°C.

(2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Temps de chauffe pour une température de 50°C.

Pour un changement de tension en moins de 2 minutes - réf. 800 281.

