

CLAPET CREPINE LAITON

Ref. 304/310

Ref. : FT 304

Rev. : 2

Date : 01/05



Robinetterie et raccords

90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08
E.mail : sferaco@sferaco.fr

UTILISATION :


- . Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- . Température maxi admissible Ts : 100 °C
- . Pression maxi admissible Ps : voir tableau dimensions

GAMME :

. Ref. 304

DESIGNATION	MATERIAUX
Corps	Laiton EN 12165
Crépine	Laiton EN 12165
Joint	Caoutchouc


	DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ref. 304	L	31	45	51	61	68	80	102	117	146
	H	59	72	80	91	102	120	141	150	185
	h	16	24	28	35	40	50	62	73	110
	F	8	9	11	13	14	16	16	16	16
	Ps	10	10	10	8	8	8	6	6	6
	Poids	0,12	0,21	0,29	0,41	0,58	0,83	1,3	1,6	3,08

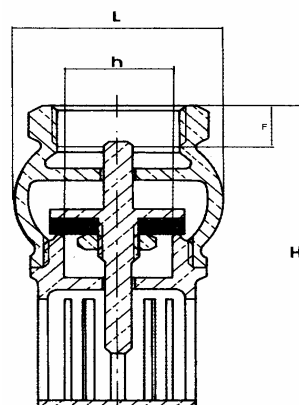

. Ref. 310

DESIGNATION	MATERIAUX
Corps	Laiton EN 12165
Crépine	Inox 304
Joint	Nitrile

	DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ref. 310	L	29	29	37	44	56	63	78	103	120	155
	H	88	80	90	100	110	126	146	162	188	214
	Ps	10	10	10	10	8	8	8	6	6	6
	Poids	0,08	0,08	0,12	0,17	0,27	0,33	0,54	1	1,53	2,62

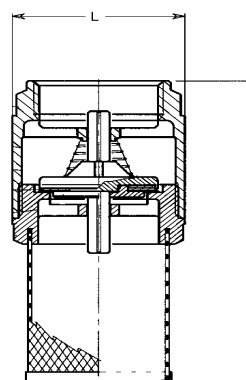

NORMALISATIONS

- . DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive (article 1, § 3.2)