

FILTRE A TAMIS LAITON

Ref. 206

Ref. : FT 206

Rev. : 6

Date : 12/07

Page 1/1



Robinetterie et raccords

90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08
E.mail : sferaco@sferaco.fr

CARACTERISTIQUES :

- . Cartouche inox démontable
- . Femelle/femelle
- . Laiton

UTILISATION :

- . Réseaux d'adduction et de distribution d'eau
- . Température maxi admissible Ts : 120°C
- . Pression maxi admissible Ps : 16 bars jusqu'au 2"; 10 bars au delà

GAMME :

Femelle/femelle maille 8/10ème **Ref.206** 3/8" au 2"1/2



CONSTRUCTION :

| N° | DESIGNATION | MATERIAUX |
|----|-------------|-----------|
| 1 | Corps | Laiton |
| 2 | Bouchon | Laiton |
| 3 | Tamis | Inox 304 |
| 4 | Joint | Fibre |

NORMALISATIONS :

. DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive (article 1, § 3.2)

N° (A.C.S.) N° 07 ACC LY 386

DIMENSIONS :

| | DN | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
|----------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Ref. 206 | L | 52 | 55 | 71 | 76 | 89 | 99,5 | 117,5 | 135 |
| | H | 41 | 41 | 48 | 51 | 67,5 | 73,5 | 92 | 104 |
| | Maille | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| | Poids | 0,14 | 0,145 | 0,235 | 0,3 | 0,56 | 0,835 | 1,35 | 1,85 |

| | DN | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 |
|-------|-------|------|------|------|----|-------|-------|----|-------|
| Tamis | Long. | 29 | 29 | 39 | 34 | 52 | 58,5 | 69 | 84,5 |
| | Ø | 18 | 18 | 24 | 24 | 35 | 42 | 53 | 63 |


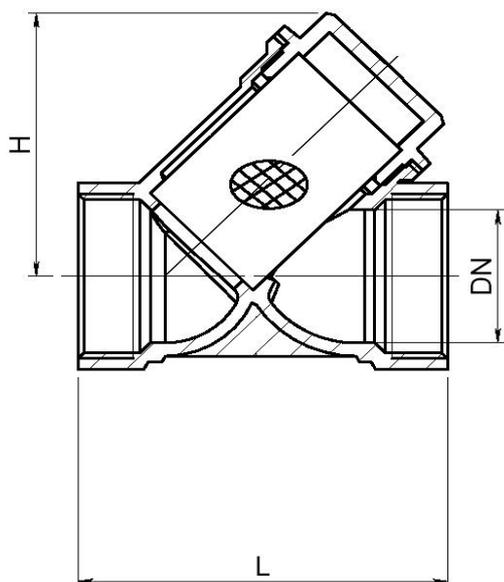


DIAGRAMME PERTES DE CHARGE

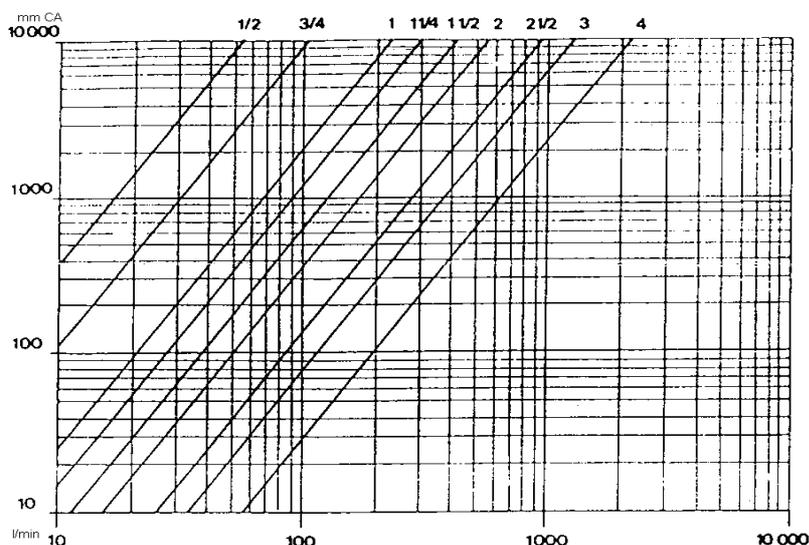

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.