

FILTRE A TAMIS FONTE

Ref. 220

Ref. : FT 220

Rev. : 7

Date : 10/08



Robinetterie et raccords

90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08
E.mail : sferaco@sferaco.fr

CARACTERISTIQUES :


- . Tamis inox démontable
- . Chapeau boulonné
- . Bouchon de purge
- . A brides GN10/16
- . Fonte

UTILISATION :

- . Pour fluides courants du groupe 2 compatibles
- . Température maxi admissible Ts : 120°C
- . Pression maxi admissible Ps : 16 bars jusqu'au DN200
10 bars au delà


GAMME :

- . A brides GN16 ref. 220 DN15 jusqu'au DN200
à brides GN 10 à partir du DN250

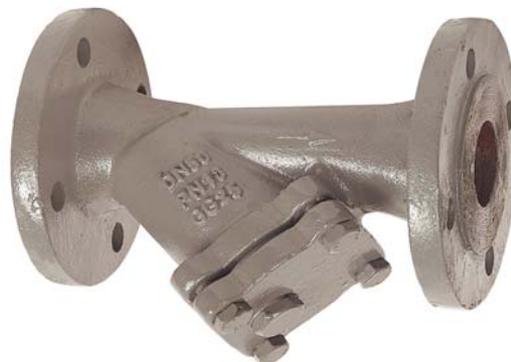

CONSTRUCTION :


Repère	DESIGNATION	MATERIAUX
1	Corps	Fonte EN GJL-250
2	Tamis	Inox 304
3	Joint	PTFE
4	Purge	Fonte EN GJS-400-15
5	Couvercle	Fonte EN GJL-250
6	Vis	Acier

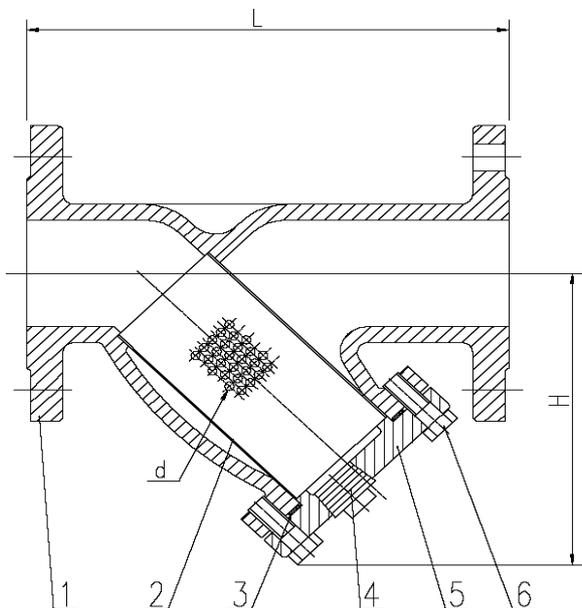

DIMENSIONS :

	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
Ref. 220	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	
	H	55	78	84	120	131	135	165	186	226	267	305	358	495	530	
	Maille	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	15/10	15/10	15/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10	
	Purge	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
	Poids	2,8	3,5	4,9	7,4	8	10,8	14,6	19,8	28,5	41	58	101,5	188	233	

	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Tamis	L	65	71	72	90	104	99	110	133	178	203	198	258	470	395
	D	19	25	29	36	44	55	70	78	103	126	155	205	263	314



NORMALISATIONS :

- . Ecartement suivant DIN 3202 - NF 29354
- . DIRECTIVE 97/23/CE : Relève de l'article 3, § 3

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.